
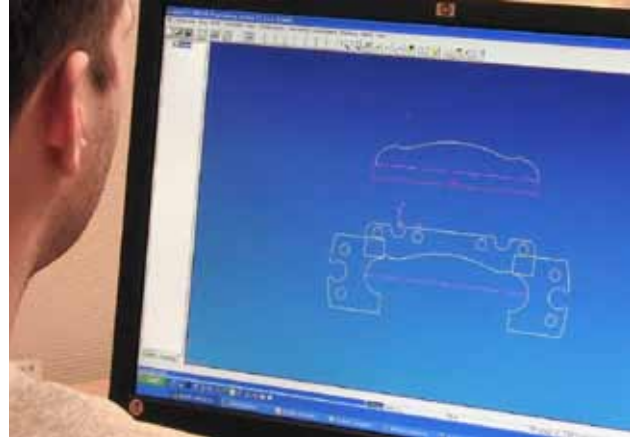


Gör din egen profil!

Specialtillverkning av profilstål passande till TB-systemen samt räffelstål

Vi kan erbjuda dig specialtillverkning av profil- och räffelstål till en låg kostnad. Vi ritas upp profilen i ett cad-program som sedan överförs till maskinen som tillverkar stålen. Vi behöver en skiss, ritning eller träprov för att göra detta. **OBS!** Tänk på att sätta ut referensmått på ritningarna.



Att tänka på innan Du beställer!

1. Välj rätt stålämne

Beroende på vad och hur mycket du ska köra med dina stål så ska du välja olika kvaliteter.

Verktygsstål

Fungerar bra i mjuka träslag t.ex. gran och fur och om du skall fräsa mindre än 200 löpmeter

HSS 6%

Fungerar bra i mjuka träslag tex gran och fur om du skall fräsa mer än 200 löpmeter eller i ändträ

HSS 18%

Bör du välja om du skall köra i hårda träslag t.ex. ek och bok.

HM

Bör du välja om du skall köra i t.ex. teak och MDF

Tjocklek

4 mm

Är den vanligast förekommande tjockleken och fungerar till de flesta körningar.

5,5 mm

Bör du välja om du har tuffa körningar eller stora profiler.

2. Beställningsedel

Använd vår blankett på nästa sida eller titta igenom den för att se vilka uppgifter vi behöver för att utföra din beställning så snabbt och smidigt som möjligt.

3. Namn och adress

Skicka alltid med namn, adress samt telefonnummer så att vi kan nå dig vid behov.

Vi börjar med att rita in den profil som du vill ha i ett cad-program i datorn, från en skiss eller annat prov från dig.

VAD SÄGER LAGEN...

... om våra stålämnen? Enligt SS-EN874-1 får profildjupet (A) på stål till Universalkuttrar max vara enl. nedanstående tabell.

Tjocklek	SP/Verktygsstål	HSS/Snabbstål	HM/Hårdmetall
4mm	17	21	11
5,5mm	25	25	21

Specialtillverkade TB-stål

Art. nr	Material	Tjocklek	B
α8499	Verktygsstål	4	40
α8599	Verktygsstål	4	50
α85293	Verktygsstål	5,5	50
α8499HSS	HSS 6%	4	40
α8599HSS	HSS 6%	4	50
α8699HSS	HSS 6%	4	60
α81099HSS	HSS 6%	4	100
α81399HSS	HSS 6%	4	130
α84499HSS	HSS 18%	4	40*
α84599HSS	HSS 18%	4	50*
α84699HSS	HSS 18%	4	60*
α841099HSS	HSS 18%	4	100*
α841399HSS	HSS 18%	4	130*
α85599HSS	HSS 18%	5,5	50
α85699HSS	HSS 18%	5,5	60
α8499HM	Hårdmetall	4	40
α8599HM	Hårdmetall	4	50
α85499HM	Hårdmetall	5,5	40
α85599HM	Hårdmetall	5,5	50
α8499S	Säkerhetsstål	40	
α8599S	Säkerhetsstål	50	
α8699S	Säkerhetsstål	60	

* Bara till TB90 och Logosol/Moretens hyvlar.

Beställningsedel för specialtillverkning

Maskintyp:

Kuttertyp: TB90 / Sidokutter* TB98 / Överstål* TB95 (5,5) Annan kutter med
 Rännelkutter Rännelkutter (WPRS) passande hålbild

Stålkvalitet: Verktogsstål HSS 6% HSS 18% HM
(mjuka träslag t.ex. gran o. fur) (hårdare träslag t.ex. ek o. bok) (T.ex. teak o. MDF)

Tjocklek: 4 mm 5,5 mm Rännel


Antal par: 40 mm 50 mm 60 mm 100 mm 130 mm


Rännelstål: Ange längd (OBS styck) mm st

Vid särskilda önskemål om stålens placering i din maskin, ange detta:

.....
.....

Rita gärna träbiten så som du matar in den i maskinen! (stående/liggande)

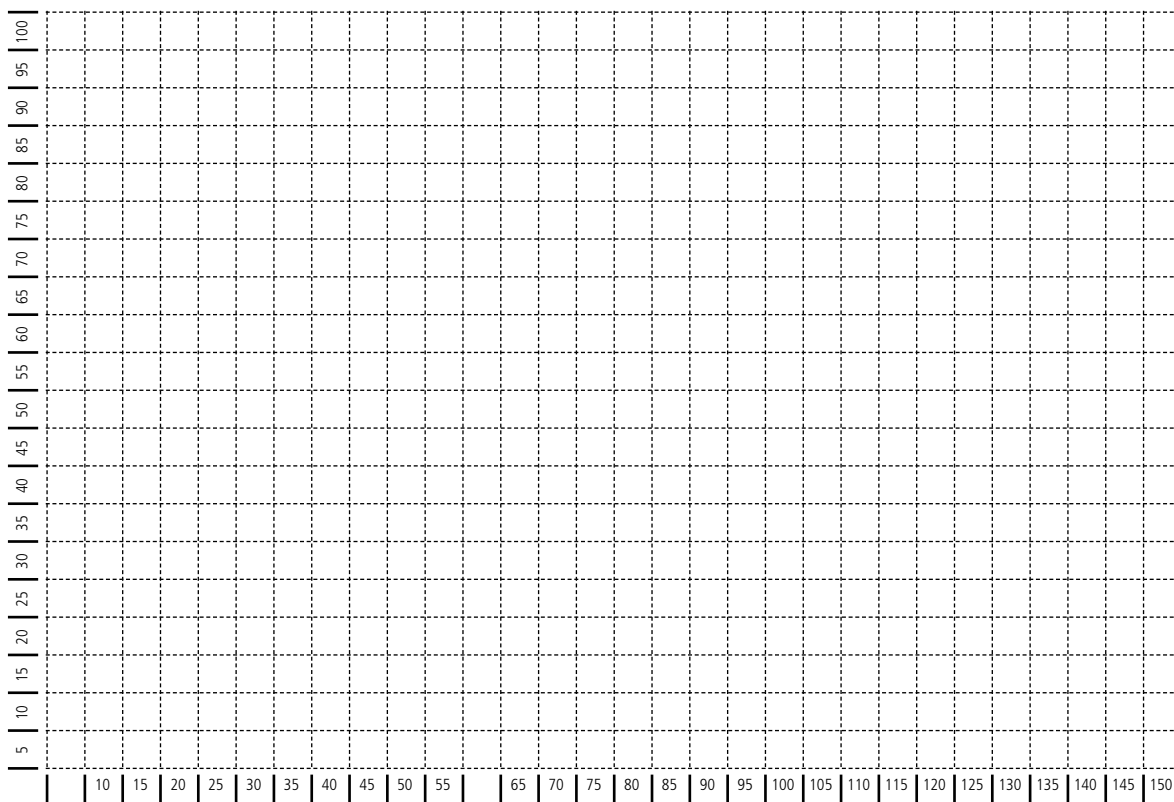

Hålbild för
TB-stål
Skala 1:1

* Logosols och Moretens hyvlar

Kontaktuppgifter


Företag: Kundnr:

Namn:

Adress:

Postnr. och ort:

Telefon/Fax: Mobilnr:



Oslipade stålämnen

TB90 och TB95

Art. nr	Material	Tjocklek	B
9099	Verktogsstål	4	40
9599	Verktogsstål	4	50
95293	Verktogsstål	5,5	50
9499HSS	HSS 6%	4	40
9599HSS	HSS 6%	4	50
9699HSS	HSS 6%	4	60
94499HSS	HSS 18%	4	40
94599HSS	HSS 18%	4	50
95599HSS	HSS 18%	5,5	50
95699HSS	HSS 18%	5,5	60
ø9499HM	HM	4	40
ø9599HM	HM	4	50
ø95499HM	HM	5,5	40
ø95599HM	HM	5,5	50

TB98/Överkutter*

Art. nr	Material	Tjocklek	B
9499Ö-HSS	HSS 6%	4	40
9599Ö-HSS	HSS 6%	4	50
9699Ö-HSS	HSS 6%	4	60
91099Ö-HSS	HSS 6%	4	100
91399Ö-HSS	HSS 6%	4	130
94499Ö-HSS	HSS 18%	4	40
94599Ö-HSS	HSS 18%	4	50
94699Ö-HSS	HSS 18%	4	60
941099HSS	HSS 18%	4	100
941399HSS	HSS 18%	4	130

* Logosol/Moretens hyvlar.

Specialtillverkning av räffelstål

Vi erbjuder även specialtillverkning av räffelstål, den går till på samma sätt som för övriga stål. Om stålet du vill ha t.ex. är 64 mm brett, då beställer du närmaste 10-tal över, alltså ett 70 mm stål. Räffelstålen säljs styckvis.

Art. nr	Beskrivning	Skärbredd
ø804090	Specialtillverkat Räffelstål	40 mm
ø805090	Specialtillverkat Räffelstål	50 mm
ø806090	Specialtillverkat Räffelstål	60 mm
ø807090	Specialtillverkat Räffelstål	70 mm
ø808090	Specialtillverkat Räffelstål	80 mm
ø809090	Specialtillverkat Räffelstål	90 mm
ø810090	Specialtillverkat Räffelstål	100 mm
ø811090	Specialtillverkat Räffelstål	110 mm
ø812090	Specialtillverkat Räffelstål	120 mm
ø813090	Specialtillverkat Räffelstål	130 mm
ø814090	Specialtillverkat Räffelstål	140 mm
ø815090	Specialtillverkat Räffelstål	150 mm
ø816090	Specialtillverkat Räffelstål	160 mm
ø817090	Specialtillverkat Räffelstål	170 mm
ø818090	Specialtillverkat Räffelstål	180 mm
ø819090	Specialtillverkat Räffelstål	190 mm
ø820090	Specialtillverkat Räffelstål	200 mm
ø821090	Specialtillverkat Räffelstål	210 mm
ø822090	Specialtillverkat Räffelstål	220 mm
ø823090	Specialtillverkat Räffelstål	230 mm



Räffelstål finns både i HSS (snabbstål) och HM (hårdmetall). Ange HSS eller HM efter artikelnumret vid beställning.

Nu kan vi även profilerera dina raka hyvelstål. Ring för information.